



別図第1 (第21条関係)

アスファルト舗装標準図

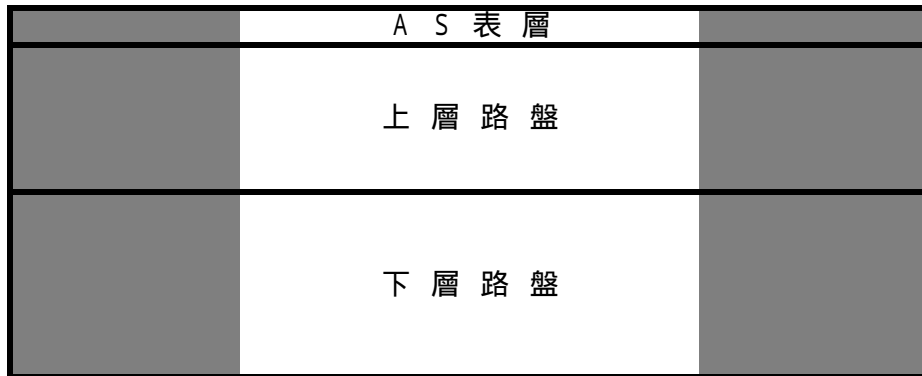


舗装構成	材質	層厚	施工
A S 表層	密粒度	5 cm	
上層路盤	RM-40	20 cm	二層仕上
下層路盤	RC-40	25 cm	二層仕上

アスファルト簡易舗装標準図

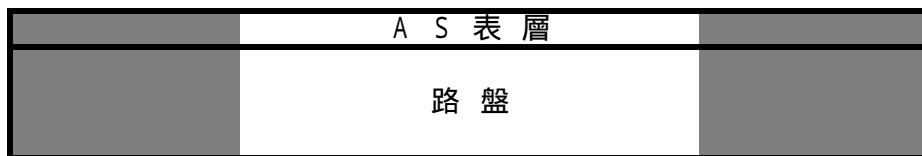

舗装構成	材質	層厚
A S 表層	密粒度	5 cm
路盤工	RM-40	15 cm

歩道アスファルト舗装標準図

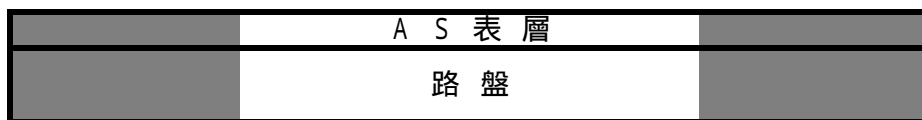

標準部

舗装構成	材質	層厚
A S 表層	細粒度	5 cm
路盤工	RC-40	10 cm


切下げ部

舗装構成	材質	層厚	施工
A S 表層	細粒度	5 cm	
路盤工	RC-40	15 cm	二層仕上


注) 参考図となりますので、交通量等により個別に異なります。

別図第2 (第21条関係)

### 道路構成標準図

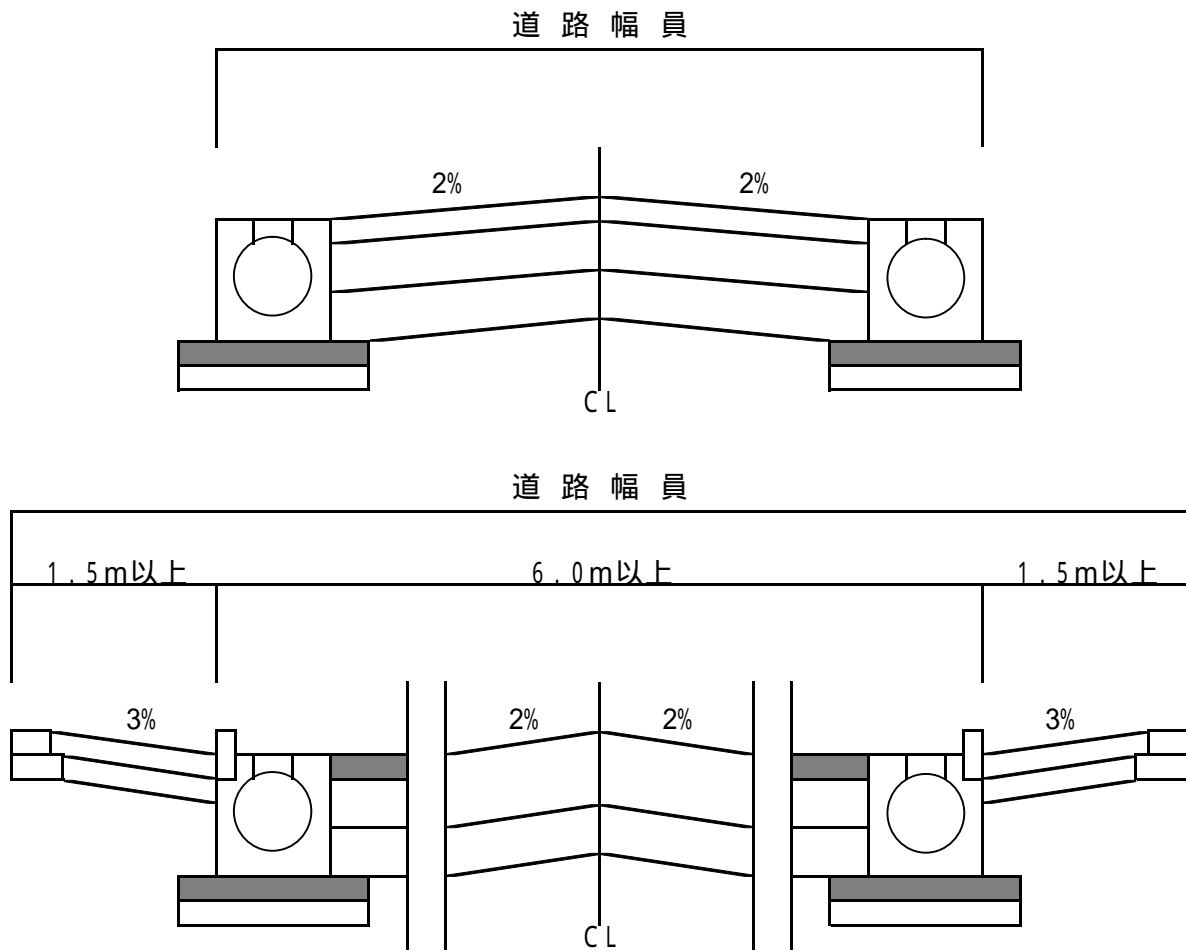

別図第3 (第21条関係)

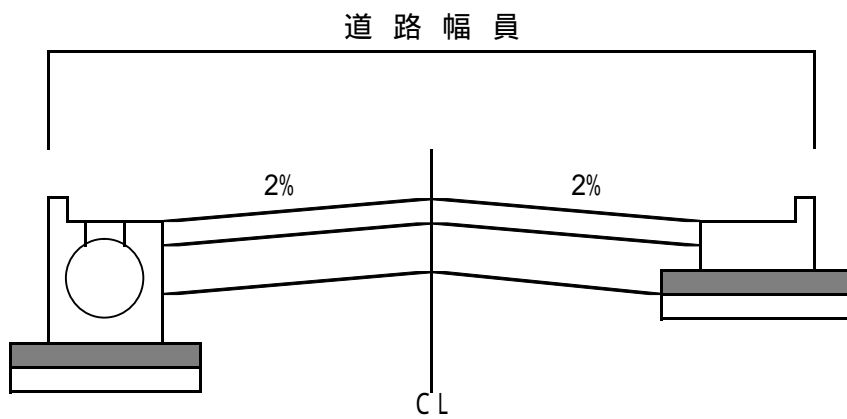

注) 参考図となりますので、交通量等により個別に異なります。